

MiniStick SSDシリーズ 取扱説明書 / 保証書付



このたびは、外付けHIDISC製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、パソコンのUSBポートに接続してデータを読み書きするSSD(ソリッドステートドライブ)です。
本マニュアルは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本マニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなって下さい。

目次

◆ 安全性	03
◆ 使用上の注意	04
◆ 製品仕様	05
◆ 各部名称	06
◆ データを安全に守る	07
◆ よくあるご質問	08
◆ 破棄・譲渡時の注意	09
◆ 使い方	
購入時状態	10
PC接続	11
Windows	12
MAC	14
テレビ・レコーダー	16
◆ 問い合わせ窓口	18
◆ 免責事項	19
◆ 保証規定	20

製品仕様

■ 仕様

規格	USB3.2 Gen2x1				
転送速度	容量	最大読込速度	最大書込速度		
	256GB	520MB/s	480MB/s		
	512GB	520MB/s	480MB/s		
	1TB	520MB/s	480MB/s		
容量	ユーザー領域				
	256GB	230GB~			
	512GB	460GB~			
	1TB	921GB~			
サイズ	67 × 22 × 8mm				
材質	アルミニウム合金				
動作電圧	DC+5.0V±10%				
動作温度	0°C to 70°C				
保存温度	-25°C to 85°C				
電源	USB/バスパワー				
付属品	取扱説明書（保証書）				

■ 対応OS

Windows 7/8.1 and 10 later
MAC OS X
MAC OS 10.8 and 10.12 later



05

安全性

■ 安全にご使用いただくために

- ◎ 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従って下さい。
- ◎ 本製品の分解、改造、修理をおこなわないで下さい。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- ◎ 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないで下さい。火災や感電、故障の原因になります。
- ◎ 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなって下さい。静電気は本製品の破損の原因になります。
(静電気による破損は、保証対象外となります)
- ◎ 异常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社サポートセンターにご相談下さい。
- ◎ 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管して下さい。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談下さい。

03

使用上の注意

- ◎ 本製品の紛失・盗難などには十分ご注意下さい。本製品の紛失・盗難・横領・詐取などにより、第三者に個人情報が漏えいする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
- ◎ 本製品内部からの放熱により製品が熱くなることがあります、異常ではありません。
- ◎ 本製品の動作時、特に起動時やアクセス時などに音がすることがあります、異常ではありません。
- ◎ 本製品の動作中に停電が起こった場合(雷などによる瞬間的な停電も含む)、本製品が故障したり、本製品内のデータが消失・破損する恐れがあります。
- ◎ 本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換する、またはドライブをフォーマットする場合などがあります。この場合、本製品内のデータはすべて消去されます。また、当該データの破損消失などにつき、弊社は一切の責任を負いません。
- ◎ シンナーやベンジンなどの有機溶剤で、本製品を拭かないで下さい。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いて下さい。汚れがひどい場合はきれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取って下さい。
- ◎ Windowsでお使いの場合、仮想メモリーの保存先に本製品を設定しないで下さい。

04

各部名称

データを安全に守るために

よくあるご質問

■ バックアップについて

大切なデータは万が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップされることをお薦めします。定期的にバックアップを行うことで、損失を最小限することができます。

■ 消失・破損したデータについて

本製品は、録画番組の恒久的な保存場所ではありません。SSDは非常に精密な機器で、お使いの環境や使用状況によっては数年で寿命となることがあります。寿命となると、本製品への録画及び録画した番組の再生も行えなくなります。大切なデータはお使いのテレビやレコーダーの機能に合わせて、本製品以外の場所にも保存して下さい。

*本製品内のデータについては、理由を問わず一切保証いたしかねます。

■ 接続した機器に本製品が認識されない。データ通信速度が遅い。以下の点をご確認下さい。

- ①接続機器のUSB端子にしっかりと奥まで接続して下さい。
- ②USB端子は、正しい向きで差し込んで下さい。
- ③USBケーブルを一度取り外し、数秒後、再接続して下さい。
- ④接続するUSB端子を変えてみて下さい。
- ⑤本製品への電源供給が不足している可能性があります。以下をお試し下さい。
 - ・バスパワータイプのUSBハブを使用して接続している場合は、本製品を接続する機器のUSB端子に直接接続する。
 - ・セルフパワータイプのUSBハブを使用して接続する。
- ⑥USB2.0端子やUSB2.0のUSBハブに接続している場合は、USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0の端子に接続しなおして下さい。
- ⑦Windowsの場合、エクスプローラーの「PC(コンピューター)」の画面表示を最新に更新して下さい。
- ⑧本製品をMac OS拡張形式でフォーマットした場合、Windows上でアイコンが表示されません。Windowsでお使いになる場合は、フォーマットしなおす必要があります。

*フォーマットを行うと、本製品内のデータはすべて消去されます。

■ 本製品をWindowsとMacの両方で使用する場合

本製品をexFAT形式でフォーマットする必要があります。

*フォーマットすると、本製品内のデータはすべて消去されます。

■ そのほかのよくあるご質問

下記弊社ホームページでご覧下さい。

<https://www.mag-labo.com/support/>

08

破棄・譲渡時の注意

使い方 (購入時状態)

使い方 (PC接続)

使い方 (Windows)

本製品の破棄・譲渡・交換・修理時の注意

- 「削除」や「フォーマット」した本製品のデータは、完全に消去されません。
- お客様が、破棄・譲渡・交換・修理などを行うときに、本製品に記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。万一、お客様の個人データが漏洩したりトラブルが発生したとしても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
- 市販のソフトを用いるか専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめ致します。

*ソフトウェアを削除することなく本製品やパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意下さい。

- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って下さい。条例の内容については、各地方自治体にお問合せ下さい。

■ ご購入時の状態について

Windows の場合は、本製品は通常そのままお使いいただけますので、フォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。

Mac の場合は、ご購入時の状態では書き込みができません。Mac側でフォーマット(初期化)をおこなって下さい。


本マニュアルは弊社Webサイトの当該商品ページからもダウンロードできます。

【商品ページ】

<https://www.mag-labo.com/products>

■ PCと本製品との接続

- ①パソコンの電源をONにします。
- ②本製品は、パソコンに接続するだけで認識されます。ドライバーのインストールは必要ありません。

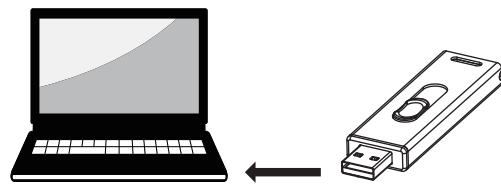

10

■ 本製品が認識されることを確認する

パソコンに接続し、本製品が認識されたら、データの書き込み、読み取りを行なうことができます。

エクスプローラーの「PC(コンピューター)」画面に本製品のアイコンが追加されているれば、本製品は認識されています。

*ドライブ文字は、お使いのパソコンにより異なります。



*本製品のアイコンが分らない場合

いったん次項の「取り外す」を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。

*本製品のアイコンが表示されない場合

【よくあるご質問】の「接続した機器に本製品が認識されない」をご覧下さい。

09

11

12

使い方 (Windows)

使い方 (MAC)

使い方 (MAC)

使い方 (テレビ・レコーダー)

■取り外す

※注意:手順に従わないと、データ破損のおそれがあります。
パソコンの電源がOFFのときは、そのまま取り外して下さい。
パソコンの電源がONのときは、以下の手順で本製品を取り外します。

①タスクトレイのアイコン( のいずれか)をクリックし、本製品を取り外す旨のメッセージをクリックします。

②以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、端子部を持って抜いて下さい。

Mac OS拡張形式でフォーマットすることで、データの読み取り、書き込みを行うことができるようになります。フォーマットすると本製品内のデータはすべて消去されます。

■Macで使用できるようにフォーマットする

①本製品をフォーマットします。

Mac OS拡張形式でフォーマットして下さい。フォーマット中にTime Machine機能の画面が表示されたら、[後で決める]をクリックして下さい。OSのバージョンによって手順が異なります。必ずお使いのバージョンの手順でフォーマットして下さい。異なるバージョンの手順で行うと正しくフォーマットできません。

②本製品が認識され、デスクトップに本製品のアイコン()が追加されたことを確認します。本製品が認識されたら、データの書き込み、読み取りを行うことができます。デスクトップにアイコンが追加されない場合は、Finderのサイドバーで本製品が追加されていることをご確認下さい。表示される名称は、フォーマット時に任意に入力した名称です。

■取り外す

※注意:手順に従わないと、データ破損のおそれがあります。
パソコンの電源がOFFのときは、そのまま取り外して下さい。
パソコンの電源がONのときは、以下の手順で本製品を取り外します。

①本製品のアイコン()をドラッグ&ドロップでゴミ箱()に捨てます。デスクトップに本製品のアイコンが表示されていない場合、Finderのサイドバーで取り外しアイコン()をクリックします。

※本製品のアイコンをドラッグすると、ゴミ箱アイコンは取り外しアイコン()に変わります。

②本製品を取り外します。ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、端子部を持って抜いて下さい。

■取付・接続方法

以下の手順で正しく取り付けて下さい。
取り付け方法を守らない場合、SSD、テレビの故障や破損の原因になったり、けがの原因になったりします。

①あらかじめテレビのうら面に本製品を取り付けるスペースがあることを確認して下さい。

*取り付けるときは、SSDの落下、テレビの転倒にご注意下さい。

②SSDをセットします。テレビの電源をOFFにしたら、本製品付属のUSBケーブルで、SSDをテレビの録画用USB端子に接続します。

③テレビの電源をONにしたら、お使いのテレビの取扱説明書を参照し、SSDをテレビに登録します。
登録を完了すると、テレビでSSDに番組を録画したり、録画番組を再生できるようになります。
番組の録画や、再生の方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照して下さい。

※お使いのテレビの取扱説明書と手順が異なる場合は、テレビの取扱説明書に従って下さい。

13

14

15

16

使い方 (テレビ・レコーダー)

問い合わせ窓口

免責事項

保証規定

■使用する際の注意

- 接続するテレビやレコーダーのソフトウェアは最新にして下さい。
- 本製品をテレビやレコーダーに登録すると、本製品は登録したテレビやレコーダー専用の形式でフォーマットされ、SSD内のデータは全て消去されます録画したテレビやレコーダー以外の機器に接続しても、録画番組は再生できません。
- テレビやレコーダーに登録した本製品をパソコンで使う場合、そのままではパソコンに認識されないため使うことはできません。パソコンで使うには、本製品をフォーマットして録画した番組をすべて消去する必要があります。
- 連続録画処理などで長時間継続稼働すると筐体が熱を持つことがあります。この場合、機器から本製品を取り外し温度が下がった後、再度ご利用下さい。
- テレビやレコーダーから本製品を取り外すときは、テレビやレコーダーの取り外し手順に従って下さい。

17

18

19

20

■MAG-LABお客様サポートセンター

URL: <https://www.mag-labo.com/support>
e-Mail: support@mag-labo.com

〈メールお問い合わせ〉 24時間受付
土日休日のお問い合わせにつきましては、
5営業日内にご連絡差し上げます。

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

■本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。

■本マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡願います。

■本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用下さい。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止め下さい。

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

■記載されている各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

■本書に記載された責任は、日本国内においてのみ有効です。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、保証契約に基づく修理に関する条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は本保証契約を取り消すことができますが、その場合 お客様は本保証契約に基づく修理を受けることができません。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- (1)この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した証明書をいいます。
- (2)この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- (3)この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- (4)この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- (5)この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたものうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

17

18

19

20

保証規定

保証規定

保証規定

第2条(無償保証)

製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。

- (1)購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2)ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- (3)ご提示頂いた保証書が、製品名等の重要な事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合。
- (4)お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- (5)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (6)火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- (7)消耗部品が自然耗磨または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- (8)前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

21

22

23

第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。(1)製品の故障が疑われる場合、各製品添付の取扱説明書に記載のお問い合わせ先へご連絡いただき、同記載の弊社サポートセンターにてお申し込み下さい。

(2)修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。

(3)無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。

第4条(免責事項)

(1)弊社がこの約款に基づき行った修理に関連して弊社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は当該製品の購入代金を限度と致します。

(2)お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しましたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

(3)弊社がこの約款に基づき行う修理は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、記憶されたデータの消失または破損について復旧を行ふものではありません。

(4)本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ 損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

第6条(約款の変更)

弊社所定の方法によりお客様に通知(弊社ホームページ <https://www.mag-labo.com> に掲載する方法を含みます。)することにより、弊社は、この約款を予告なく変更できるものとします。お客様はその責任において隨時この約款を確認し、最新の約款をご承諾のうえご利用いただくものとします。

製品型番	1年
保証期間	お名前
お住所	ご住所
お電話番号	お電話番号
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	お買い上げ店名

販売店レシート貼付位置

本製品に関するお問い合わせ

MAG-LABお客様サポートセンター
URL : <https://www.mag-labo.com>
e-mail : support@mag-labo.com
(メールお問い合わせ) 24時間受付
土日休日のお問い合わせにつきましては、
5営業日内にご連絡差し上げます。

